Gestänge : D29-2019/09-11 Masttyp: TDGEW

dargestellter Mast : TDGEW 36,50

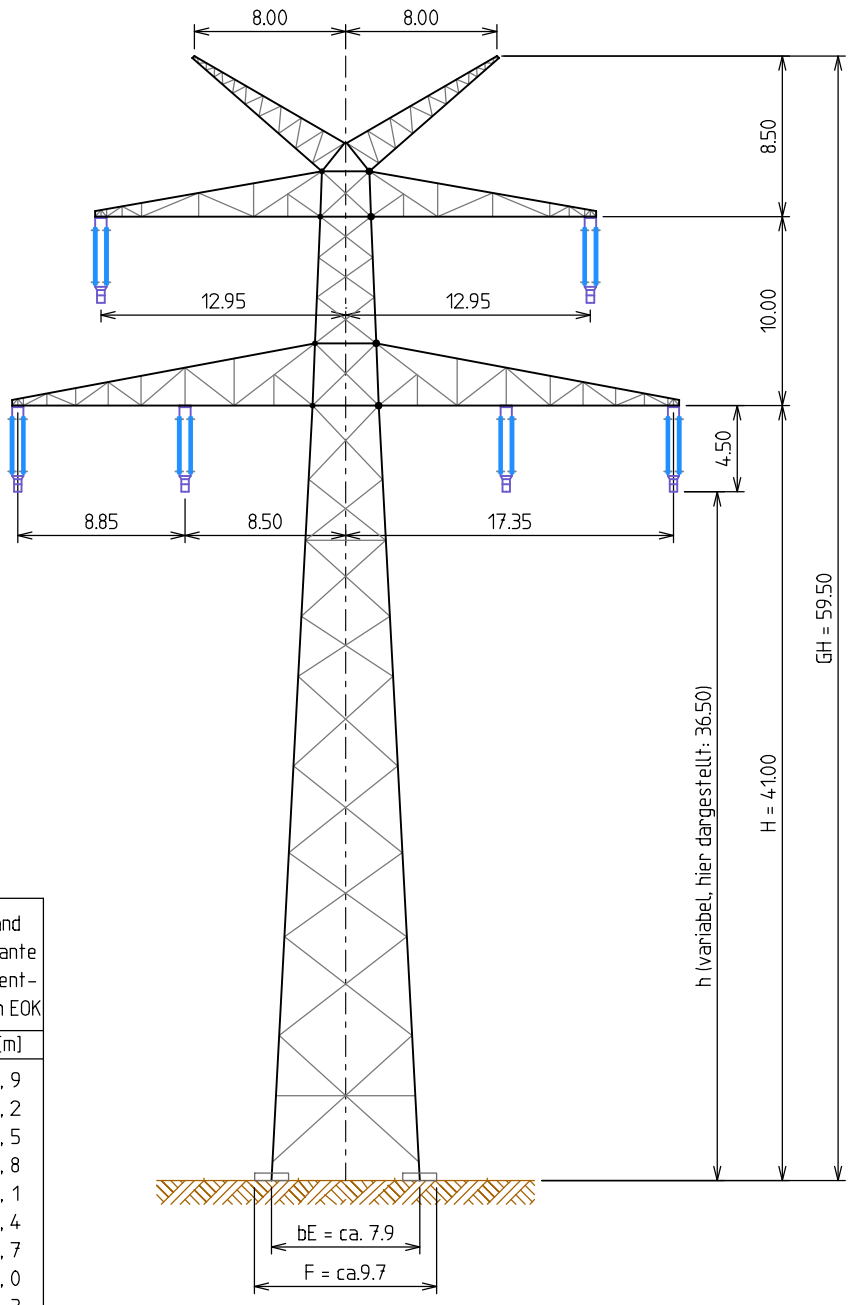

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
18,5	23,0	41,5	6,1	7,9
21,5	26,0	44,5	6,4	8,2
24,5	29,0	47,5	6,7	8,5
27,5	32,0	50,5	7,0	8,8
30,5	35,0	53,5	7,3	9,1
33,5	38,0	56,5	7,6	9,4
36,5	41,0	59,5	7,9	9,7
39,5	44,0	62,5	8,2	10,0
42,5	47,0	65,5	8,5	10,3
45,5	50,0	68,5	8,8	10,6
48,5	53,0	71,5	9,1	10,9
51,5	56,0	74,5	9,4	11,2
54,5	59,0	77,5	9,7	11,5

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

LTB Leitungsbau GmbH
BA Mannheim

TRANSNET BW

Mastskizze

TransnetBW GmbH
Osloer Straße 15-17
70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Müller	11.09.2023
gepr.	Giesler	12.09.2023
Freig.	Käufl	13.09.2023
Zeichnungsnr.	LTB L65 23 273	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-1 Philippsburg-Daxlanden

Stand	11.09.2023
Maßstab	1:400
Blatt	06 von 22
Register	5