
Gestänge : D48-2019/09-11 Masttyp: WA1GELM

dargestellter Mast : WA1GELM 25,50

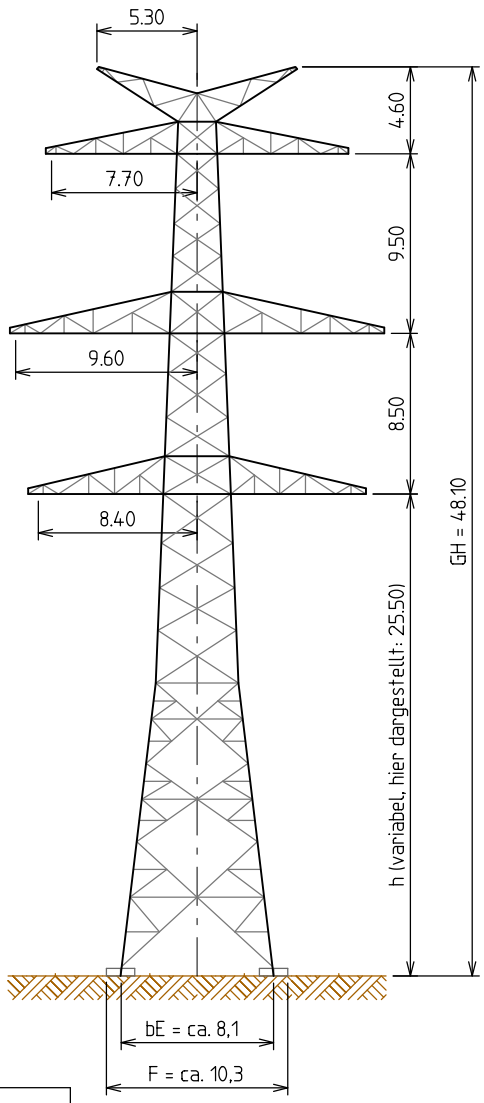

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
25,5	25,5	48,1	8,1	10,3
28,0	28,0	50,6	8,7	10,9
30,5	30,5	53,1	8,9	11,1
33,0	33,0	55,6	9,1	11,3
35,5	35,5	58,1	9,2	11,4
38,0	38,0	60,6	9,4	11,6
40,5	40,5	63,1	10,0	12,2
43,0	43,0	65,6	10,6	12,8
45,5	45,5	68,1	11,2	13,4
48,0	48,0	70,6	11,8	14,0
50,5	50,5	73,1	11,8	14,0
53,0	53,0	75,6	12,4	14,6
55,5	55,5	78,1	13,0	15,2

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

LTB Leitungsbau GmbH
BA Mannheim

TRANSNET BW

Mastskizze

TransnetBW GmbH
Osloer Straße 15-17
70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Müller	15.02.2024
gepr.	Giesler	12.06.2025
Freig.	Käufl	12.06.2025
Zeichnungsnr.	LTB L65 24 033	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	12.06.2025
Maßstab	1:400
Blatt	01 von 16
Register	5