
Gestänge : D49-2019/09-11 Masttyp: TDGE

dargestellter Mast : TDGE 25,50

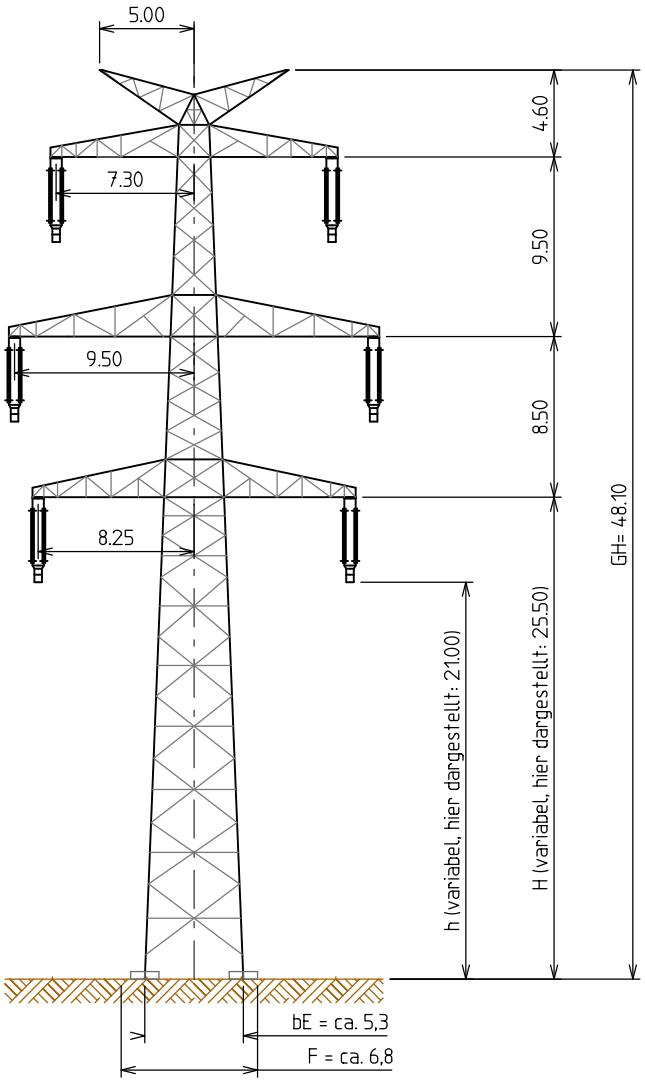

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
21,0	25,5	48,1	5,3	6,8
23,5	28,0	50,6	5,5	7,0
26,0	30,5	53,1	5,7	7,2
28,5	33,0	55,6	5,9	7,4
31,0	35,5	58,1	6,1	7,6
33,5	38,0	60,6	6,3	7,8
36,0	40,5	63,1	6,5	8,0
38,5	43,0	65,6	6,7	8,2
41,0	45,5	68,1	6,9	8,4
43,5	48,0	70,6	7,1	8,6
46,0	50,5	73,1	7,3	8,8
48,5	53,0	75,6	7,5	9,0

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Müller	19.09.2023
gepr.	Giesler	12.06.2025
Freig.	Käufl	12.06.2025
Zeichnungsnr.	LTB L65 23 301	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	12.06.2025
Maßstab	1:400
Blatt	09 von 16
Register	5